


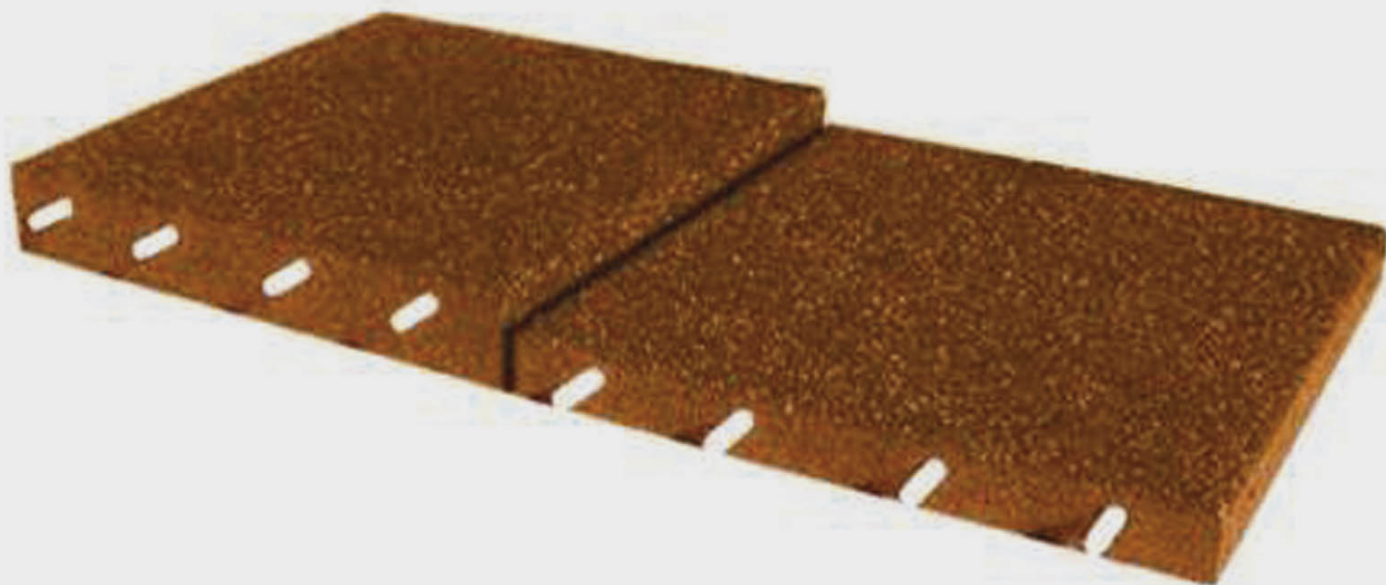

 MFPV50 |  HIC 1600 |  50X50 CM

PAVIMENTAZIONE SPESSORE mm.50

Piastrelle in granulato di gomma riciclata, agglomerato con collanti PUR, permeabili all'acqua provviste di un sistema drenante sottostante. Materiale drenante con superficie antisdrucciolo e resistente all'invecchiamento, al gelo e ai sali. Tutti e quattro i lati presentano uno smusso arrotondato, complete di perni stabili per il fissaggio tra le singole lastre in maniera da impedire la manomissione o lo spostamento di una singola lastra. Posa in alloggiamento dei quadrotti su un letto di sabbia fine drenante oppure incollati su caldana in CLS. Le prove di caduta per testare l'assorbimento sono state eseguite, in conformità alla norma EN1177.

- Formato 50 x 50 cm
- Spessore 50 mm
- HIC certificato 1,60 metri di altezza

